



Logamax U072

- Компактные размеры
- Пластинчатый теплообменник для ГВС
- Немецкие технологии для белорусских условий

Настенные газовые котлы Buderus Logamax U072 – это котлы, которые были специально разработаны немецкими инженерами для белорусских условий эксплуатации. Они неприхотливы к перепадам давления газа в сети, а также к перепадам электрического напряжения. Эти котлы не только легко и быстро монтируются и настраиваются, но и просты в эксплуатации и обслуживании. Приготовление горячей воды осуществляется в пластинчатом теплообменнике с широким диапазоном модуляции.

Немецкие технологии для белорусских условий

Возможно ли разработать настенный котел, который подошел бы под любую систему отопления, имея при этом легкое и удобное интуитивное управление? Да. Инженеры компании Buderus разработали котел Logamax U072, который удобен и надежен во всех отношениях.

Благодаря новой системе управления при помощи протокола Open Therm стало возможно создавать систему отопления под любые личные потребности. Инженеры компании Buderus так же позаботились о бесперебойной работе котла в экстремальных условиях. Рабочий диапазон напряжения от 165 до 255 В. Даже при падении напряжения ниже 165 В котел продолжает работать.



Мы позаботились о том, чтобы монтаж котла был максимально удобен и не занимал много времени. Положение пластинчатого теплообменника для ГВС сделано таким образом, что обслуживание возможно без снятия каких-либо блоков – достаточно открутить 2 накидные гайки!


Датчик протока – ограничитель протока, фильтр грубой очистки, датчик Холла. Все легко разбирается и чистится! В котлах Logamax U072 все продумано до мелочей!

Мощность котла 12 кВт идеально подойдет как для небольшого частного дома, так и для квартиры.

Важная составляющая комфорта в доме – наличие горячей воды. Buderus предлагает различные решения, которые можно объединить в систему с Logamax U072. Например, для небольших помещений разумным выбором будет настенный двухконтурный котел с проточным нагревом горячей воды. При высокой потребности горячей воды Вам подойдет бак-водонагреватель Logalux, нагреваемый одноконтурным котлом.

Logamax	U072-12K	U072-24K	U072-24	U072-35K	U072-35
Номинальная мощность, кВт	5,4-18	7,2 - 24	7,2 - 24	13,4 - 35	13,4 - 35
Приготовление горячей воды при ΔТ 30 °С, л/мин	8,6	11,4	—	16	—
Расширительный бак, л	8	8	8	10	10
Габариты ШxВxГ, мм	400x700x300	400x700x300	400x700x300	485x700x315	485x700x315
Вес (без упаковки), кг	32	34	34	40	40

Специализированная фирма по отопительной технике:

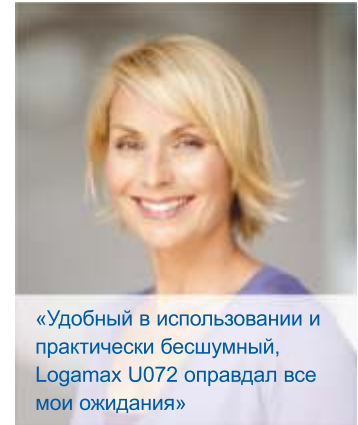

«Удобный в использовании и практически бесшумный, Logamax U072 оправдал все мои ожидания»

Преимущества Logamax U072/U072K:

- Основной теплообменник из высококачественной меди
- Пластинчатый теплообменник для ГВС
- Неприхотливость к перепадам напряжения
- Устойчивость работы при перепадах давления газа
- Модулируемый вентилятор
- 3-х скоростной насос для адаптации к любой системе
- Газовый клапан с блокировкой подачи газа при повышении температуры >170 °С или давления газа >60мбар
- Обогрев больших площадей (110-240 м²)
- Низкий уровень шума < 36 dBA

ИП «Роберт Бош» ООО
Ул. Тимирязева, 67-712
220035, г. Минск
Республика Беларусь