

## НОВЫЕ МОДЕЛИ



TURBO-455 CN PLUS



TURBO 355 N  
TURBO 405 N  
TURBO 455 N PLUS

Вентиляторы серии TURBO-N обладают высокой производительностью и предназначены для использования в общественных и промышленных помещениях. Доступны три модели для напольной установки с диаметром крыльчатки 360, 400 и 450 мм и одна модель на телескопической ножке с диаметром 450 мм. Вентиляторы комплектуются 3-х скоростными электродвигателями с защитой от перегрева и ручкой для переноски.


### Применение

Вентиляторы подходят для использования в бытовых, общественных или промышленных помещениях для выполнения различных задач:


- Вентиляция одной или нескольких комнат в частном доме, офисе или магазине.
- Обдув рабочих мест в горячих цехах, на различных производствах: литейном, стекольном и др.
- Охлаждение двигателей, компрессоров, трансформаторов.
- Сушка окрашенных изделий.



Переключатель скоростей.  
Ручка для переноски.



Регулируемый угол наклона вентилятора.  
Защитная решетка.

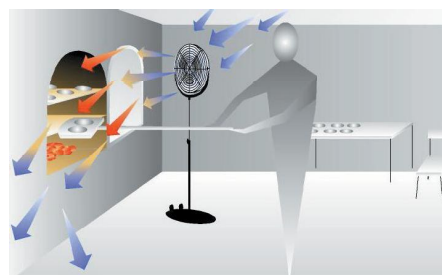

Охлаждение продукции

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряжение питания (В)	Потребляемая мощность (Вт)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скорость возд. на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(A))	Кол-во скоростей	Цвет	Вес (кг)	Ø крыльчатки (мм)	Длина кабеля (мм)	Размеры ДхШхВ (мм)
TURBO-355 N	230	55	3,120/1,860/1,020	6,6/5,7/4,8	51/48/44	3	Хром	3,7	360	1,500	460x170x430
TURBO-405 N	230	65	3,840/2,280/1,320	6,3/5,4/4,4	55/52/48	3	Хром	4,2	400	1,500	510x180x485
TURBO-455 N PLUS	230	110	7,440/5,520/3,540	8,6/7,0/5,7	60/57/55	3	Хром	5,5	450	1,500	560x190x550
TURBO-455 CN PLUS	230	110	7,440/5,520/3,540	8,6/7,0/5,7	60/57/55	3	Хром	9,6	450	1,500	560xØ505x мин. 1300- макс. 1550

\* Данные включают индуцируемый воздушный поток.